


LINEAL

PAUMELLES STANDARD

PAU6O_PAU6OL

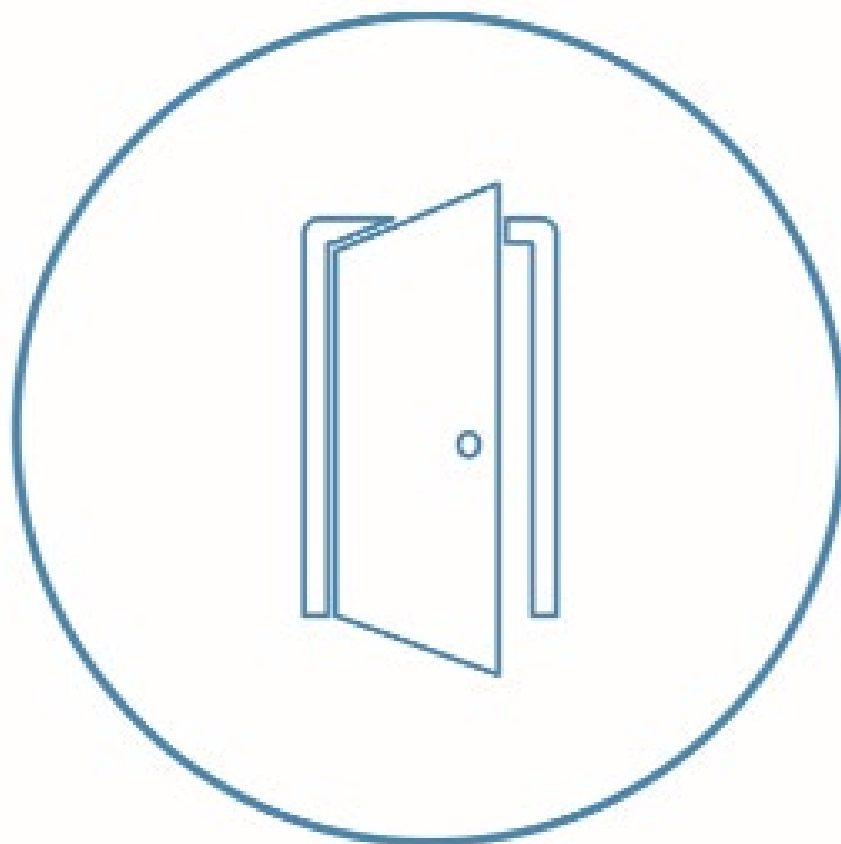

Notice de montage

Notice à respecter pour un montage
conforme à nos produits

05/2020




Nombre de monteurs conseillés :
1 ou 2 (selon poids porte)



45' à 60'





1 laser / 1 mètre / 1 jeu de ventouses /
2 coussins gonflables / clé BTR n°3, 5

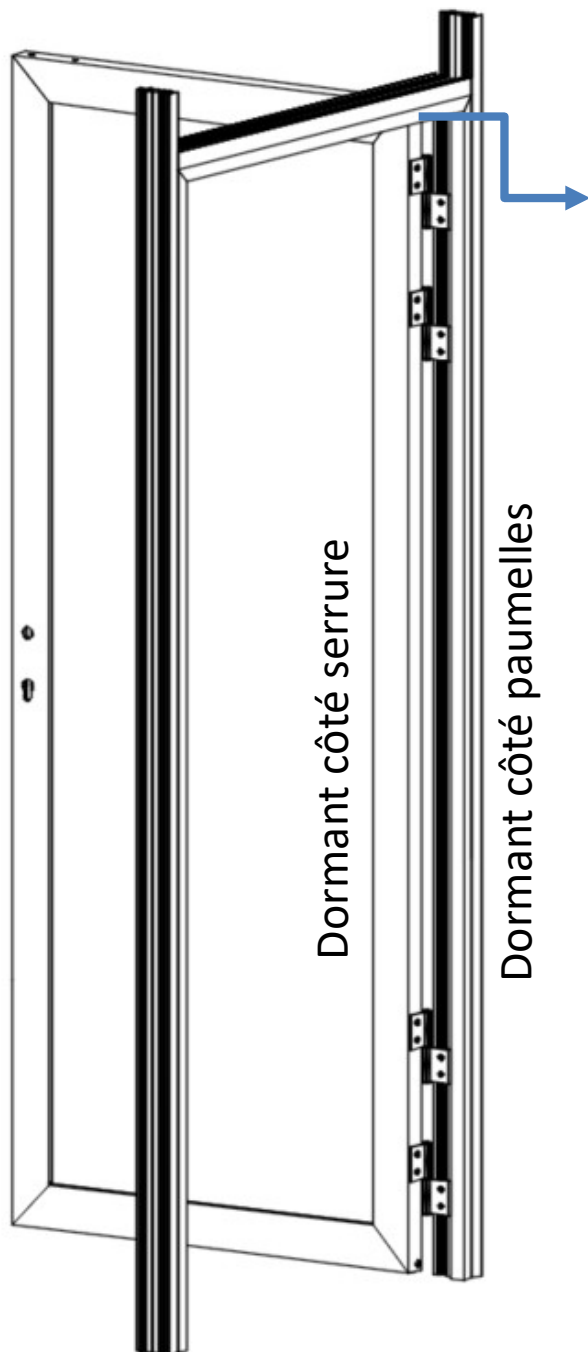

Traverse

ou

Rattrapage
H7RAT



4, 5 ou 6 paumelles en fonction des limites dimensionnelles



Nb paumelles	Dimensions porte (mm)
4	lg ≤ 930 ht ≤ 2440
5	lg ≤ 930 ht ≤ 2950
5	lg ≤ 1030 ht ≤ 2740
6	lg ≤ 1030 ht ≤ 2950

1. Mise en place du profil de rattrapage (H7RAT) ou de la traverse intermédiaire



Calcul de la hauteur **H** sous traverse ou sous H7RATP par rapport au point haut du sol FINI

$H = 24 + \text{hauteur finie de la porte Linéal}$

$H = \dots \dots \text{mm}$

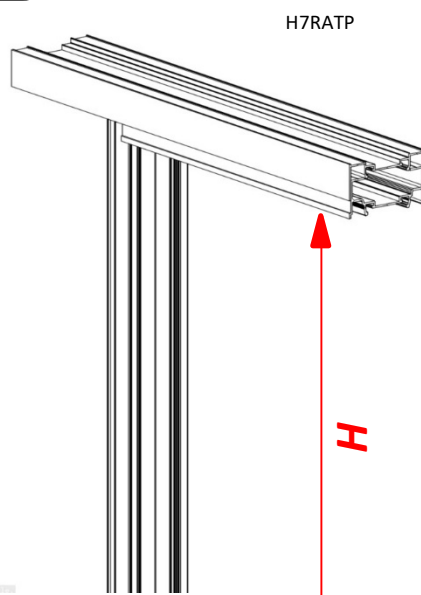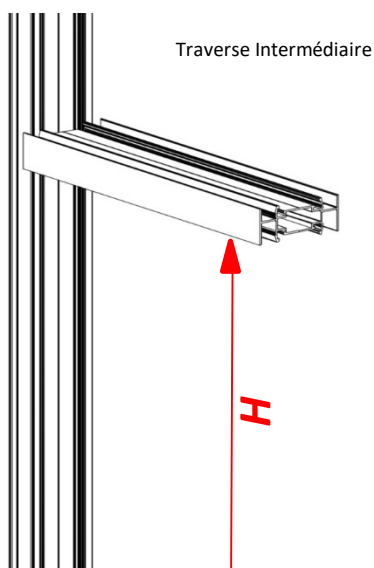


2. Mise en place de l'huissérie

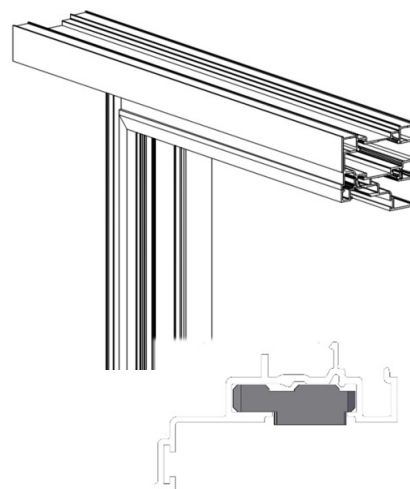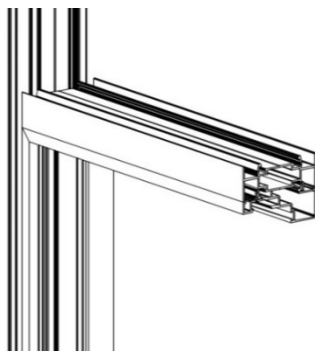

Si un ferme Porte ITS96 est installé : insérer avant clippage de la tête de battée, le chariot de coulissement (voir p.7)

3. Vérification de l'équerrage de la porte

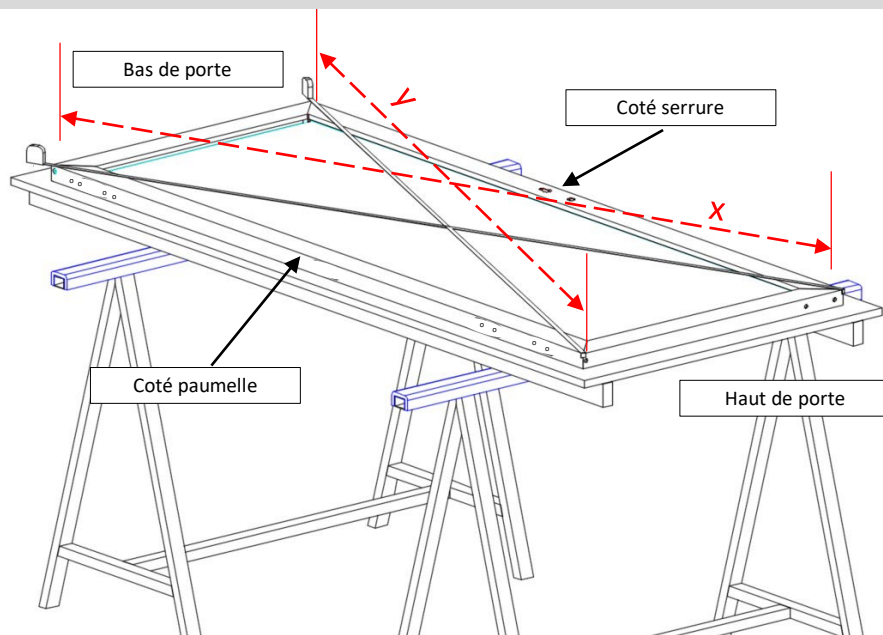


En sortie d'usine les valeurs les DIAGONALES de la porte sont définies de la sorte: $X=Y+2$ mm.

Vérifier que ces valeurs X et Y correspondent à $X = Y + 2$ mm


SI CE N'EST PAS LE CAS:

1/ Enlever 1 face de joint à bourrer et mettre des cales de 3mm (NON FOURNIES) pour conserver une pression du verre sur la face de joint opposée.





2/ Agir sur la vis de vérin située sur la traverse supérieure de la porte, en serrant ou desserrant cette vis (clé BTR) pour amener la valeur X selon notre préconisation

3/ Terminer en remplaçant le joint à bourrer.

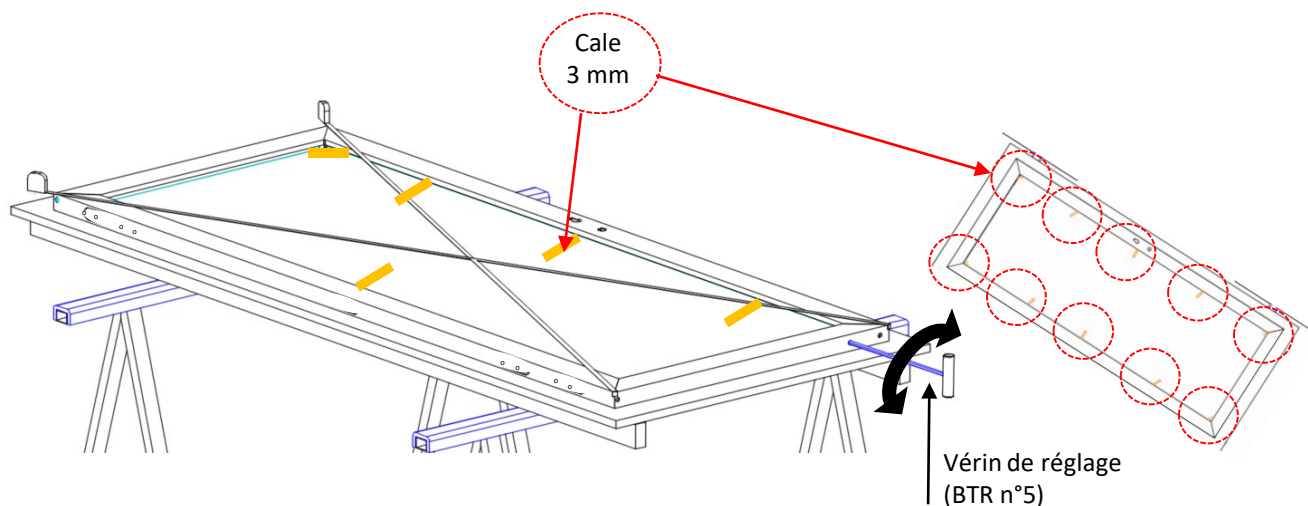



4. Mise en place des paumelles sur la porte

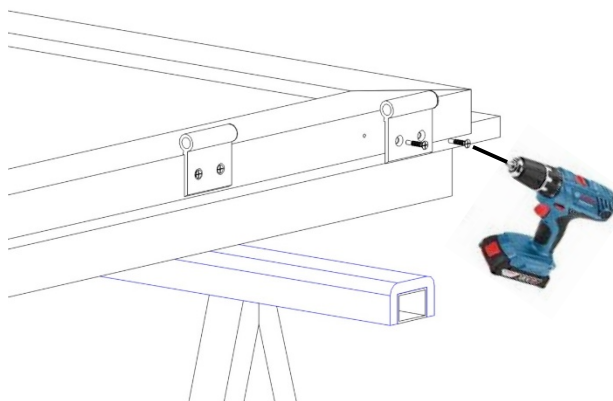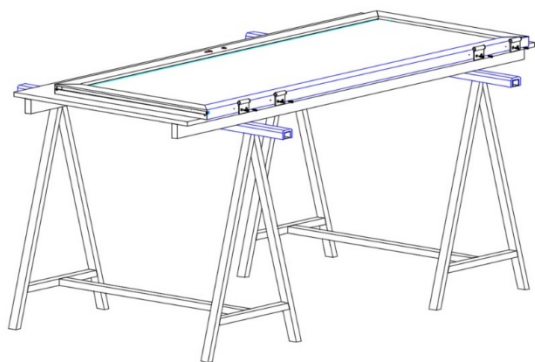



Les pré-perçages sur le montant côté paumelles sont réalisés d'usine.
Vous pouvez vous référer à la Notice de montage des paumelles (NOT-PAU60).

5. Accrocher la porte sur le dormant côté paumelles à l'aide des coussins gonflables


**PORTE OUVERTE
À 90°**

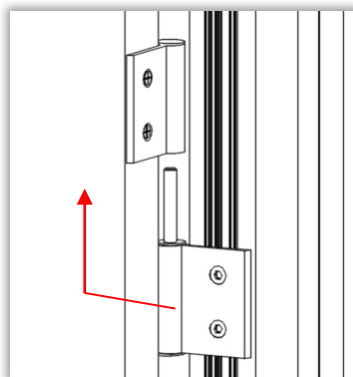


6. Objectifs à atteindre pour obtenir un bon réglage

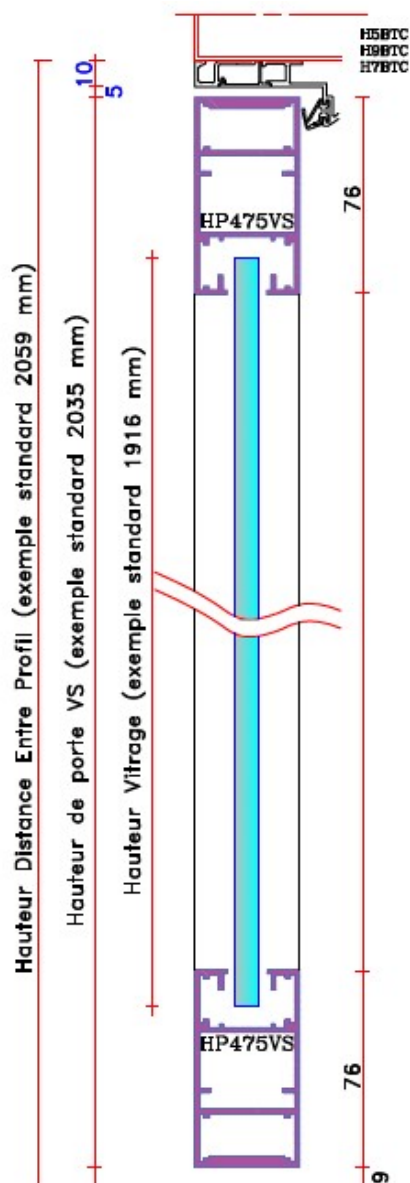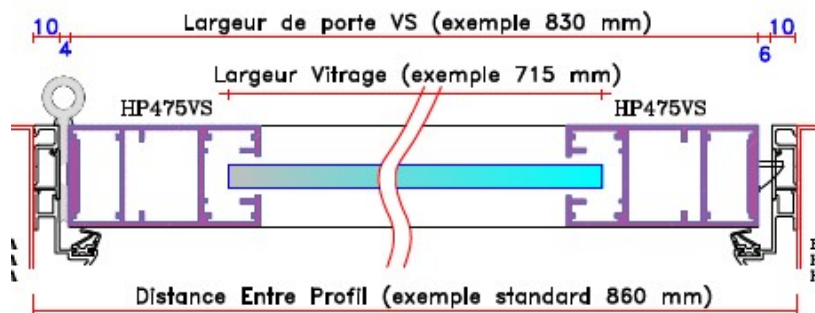

OPTION FERME PORTE (ITS96)

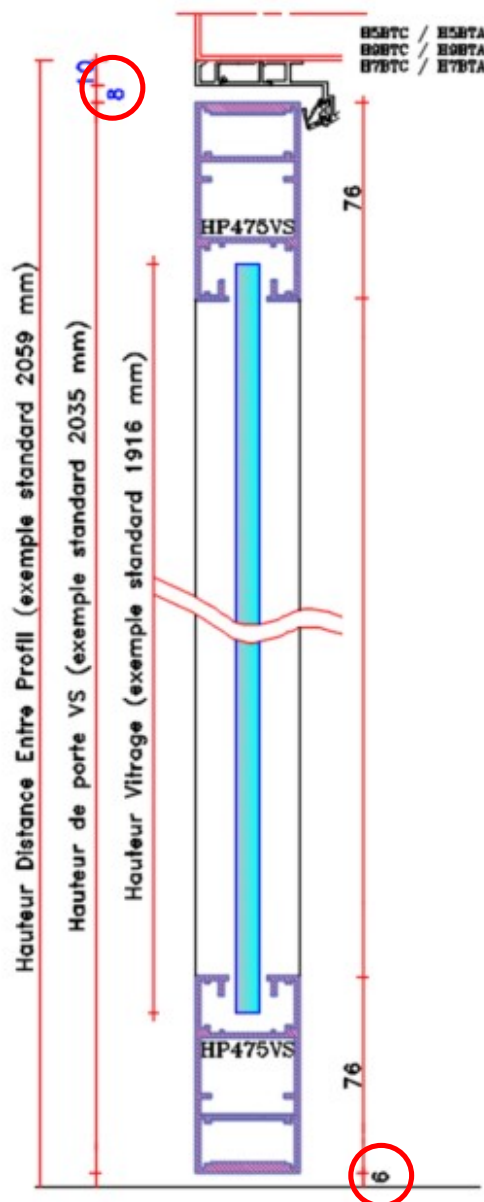


7. Réglage de la butée de sortie de plinthe automatique en bas de porte (clé BTR n°3)

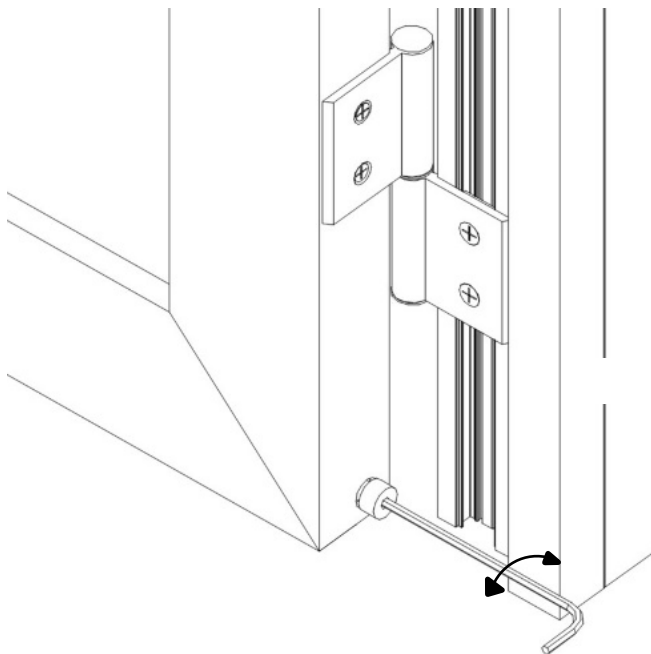


8. Montage du ferme-porte ITS96 (FPINVLIN-D ou FPINVLIN-G)


8.a) Installer le chariot du kit dans la tête de battée.

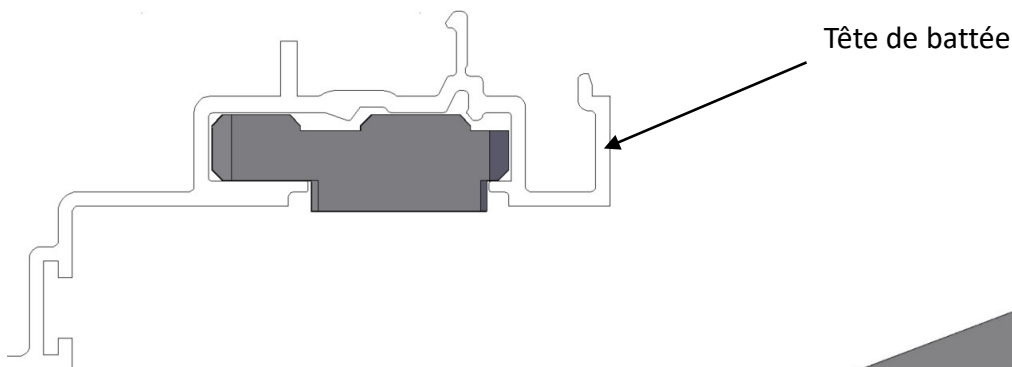

Pour pouvoir inclure le chariot dans la battée, celle-ci doit être déclipée du profil pour pouvoir le faire coulisser sur le côté.


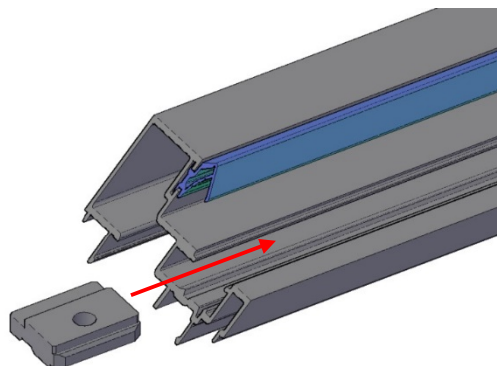


8.b) Accrocher la porte sur les paumelles, en respectant le jeu sous la battée à 8 mm.

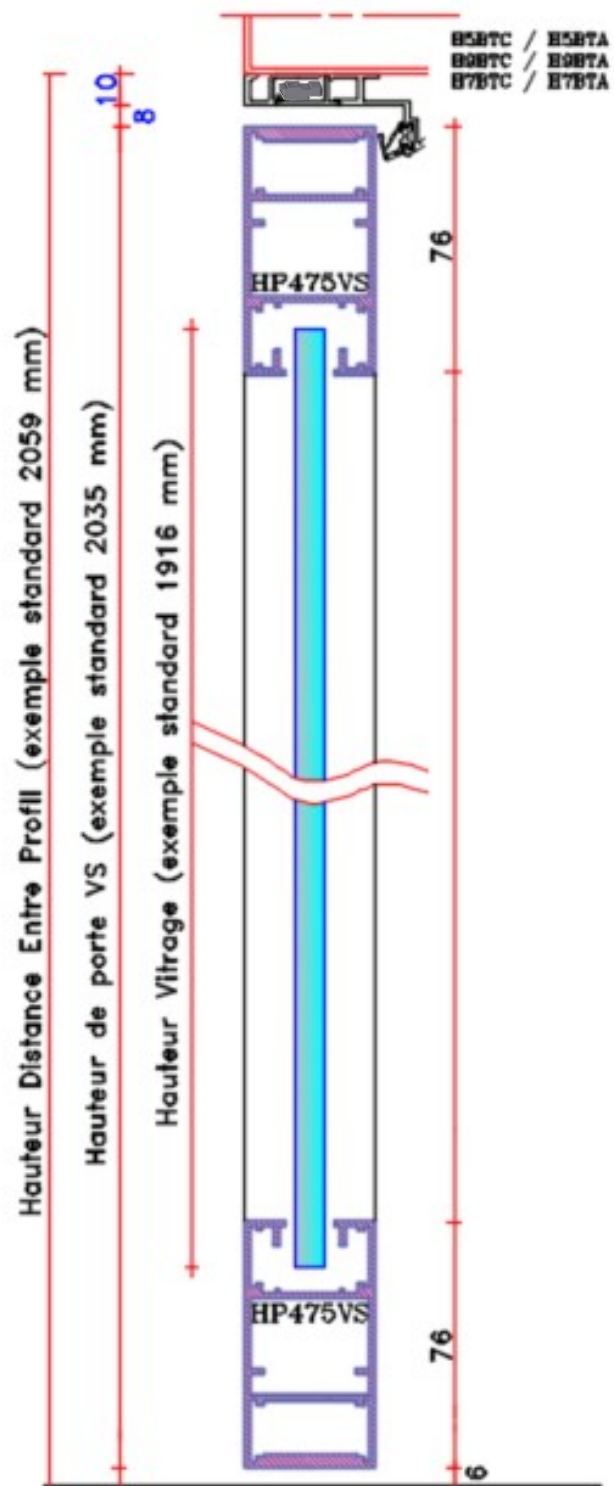



8.c) Installation du bras du ferme-porte

Ouvrir la porte à 90° pour pouvoir fixer le bras d'articulation sur le dessus de la porte.

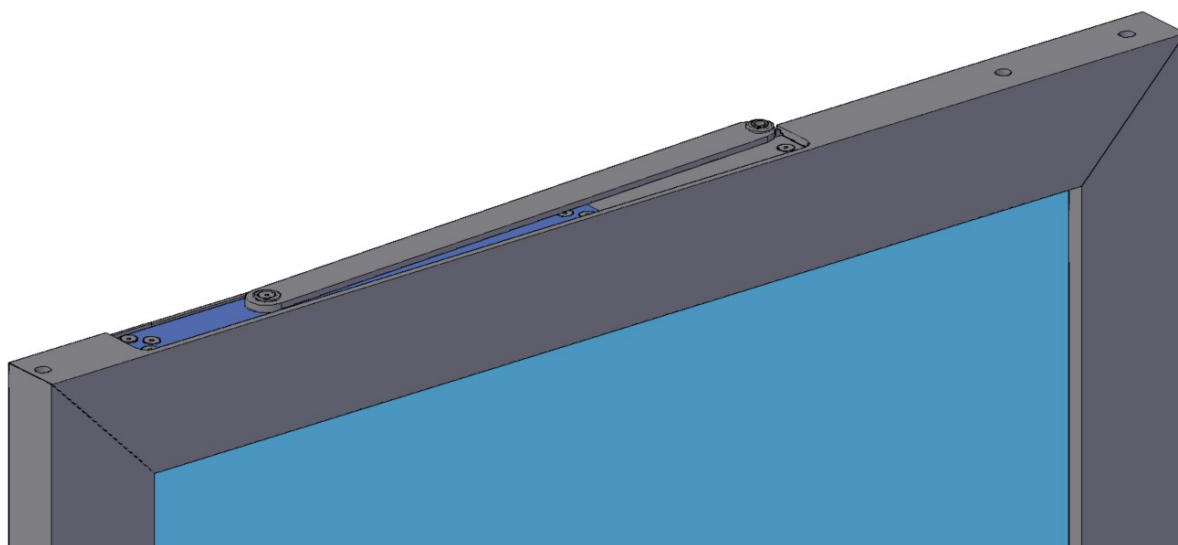
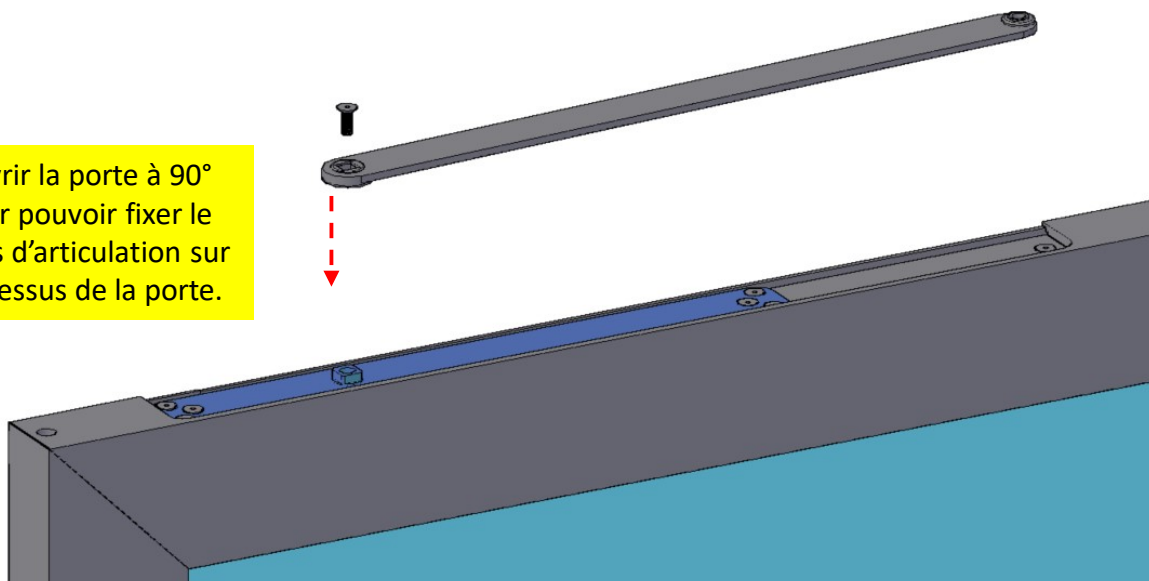


8.d) Faire pivoter le bras pour le ramener en vis-à-vis du chariot dans la battée.

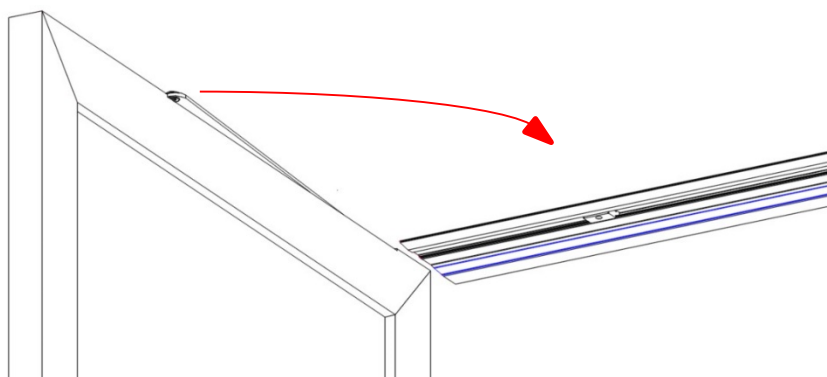

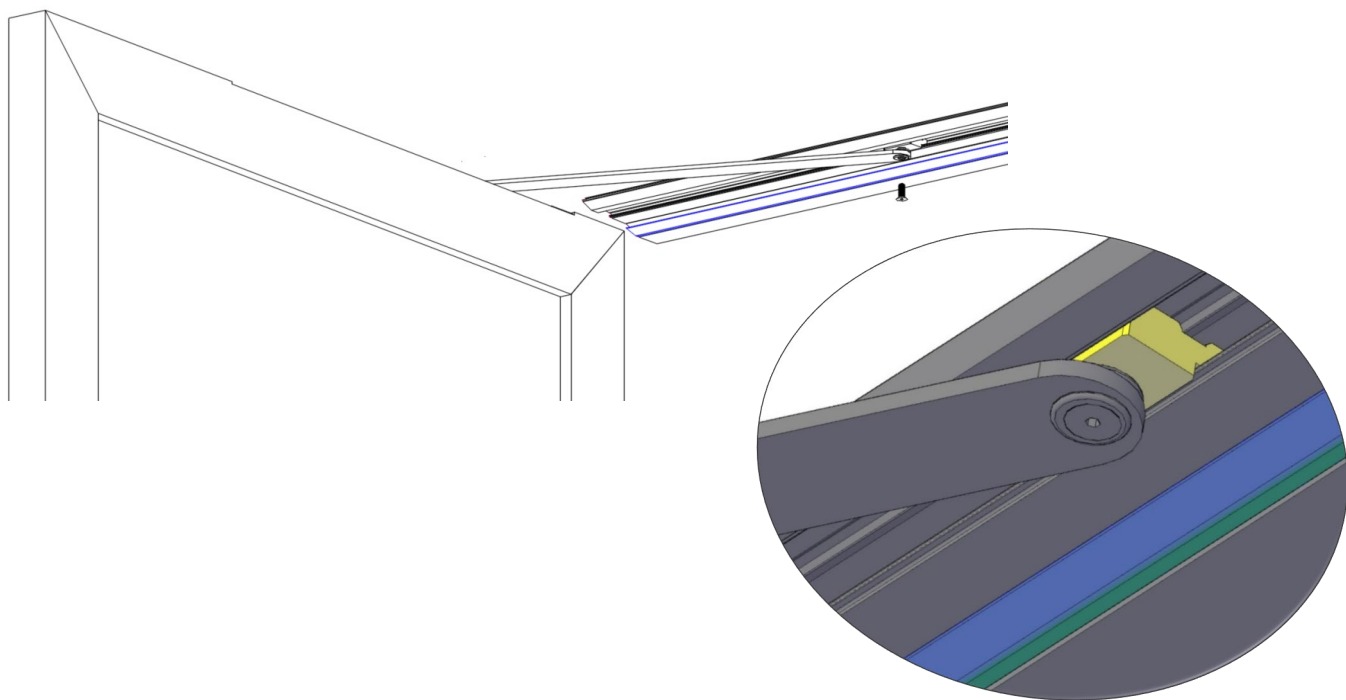

8.e) Couper et ajuster les joncs PVC ou alu de la battée de façon à permettre le coulisement du chariot dans la battée.
Tracer et mesurer les valeurs x et y.

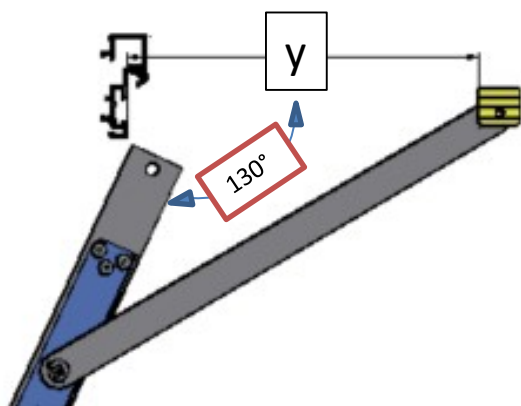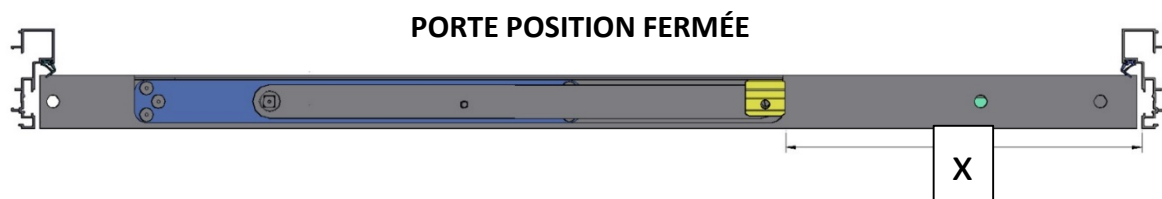



**PORTE POSITION OUVERTE
AU MAXIMUM (env. 130°)**

8.f) Pour les différents réglage du ferme-porte (force...) : voir la notice fournisseur.

ITS 96 2S FERME-PORTE A GLISSIERE

Réglage

L' ITS 96 2S s'adapte à la porte et sa situation. La force de fermeture se règle facilement de l'extérieur sur le dessus du ferme-porte. Deux plages de vitesse de fermeture sont également réglables à tout moment par le dessus.

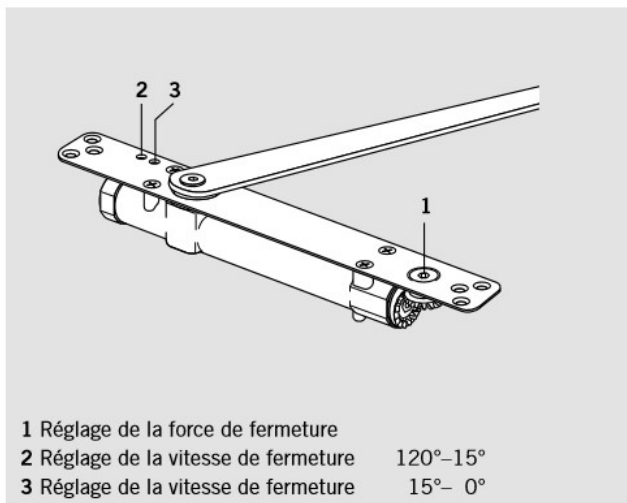

- 2 Fermeture contrôlée avec vitesse réglable (120°-15°)
- 3 Seconde vitesse de fermeture accélérable et ralentissable (15° - 0°)
- 4 Limiteur d'ouverture

F Application feu

Le ferme-porte ITS 96 2S est conforme à la norme européenne EN 1154.

Descriptif

Ferme-porte à glissière intégré dans le vantail ou dans le châssis selon EN 1154, avec moment d'ouverture fortement dégressif, pour une ouverture de porte aisée conformément à la norme DIN SPEC 1104.

Force de fermeture, 2 plages de vitesse de fermeture réglables en continu. DIN-L et DIN-R utilisables, avec glissière ... (Cf. pages 10 – 29).

Force

☐ EN 2 – 4

Référence

DORMA ITS 96 2S

hOyez PARTITION
SYSTEMS

HOYEZ SAS
T. +33 (0)3 28 55 11 55
hoyez@hoyez.com
www.hoyez.com

